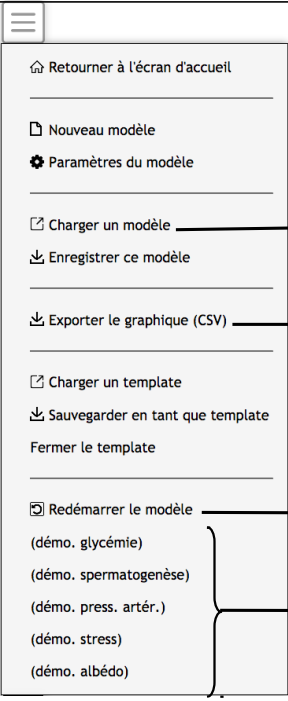
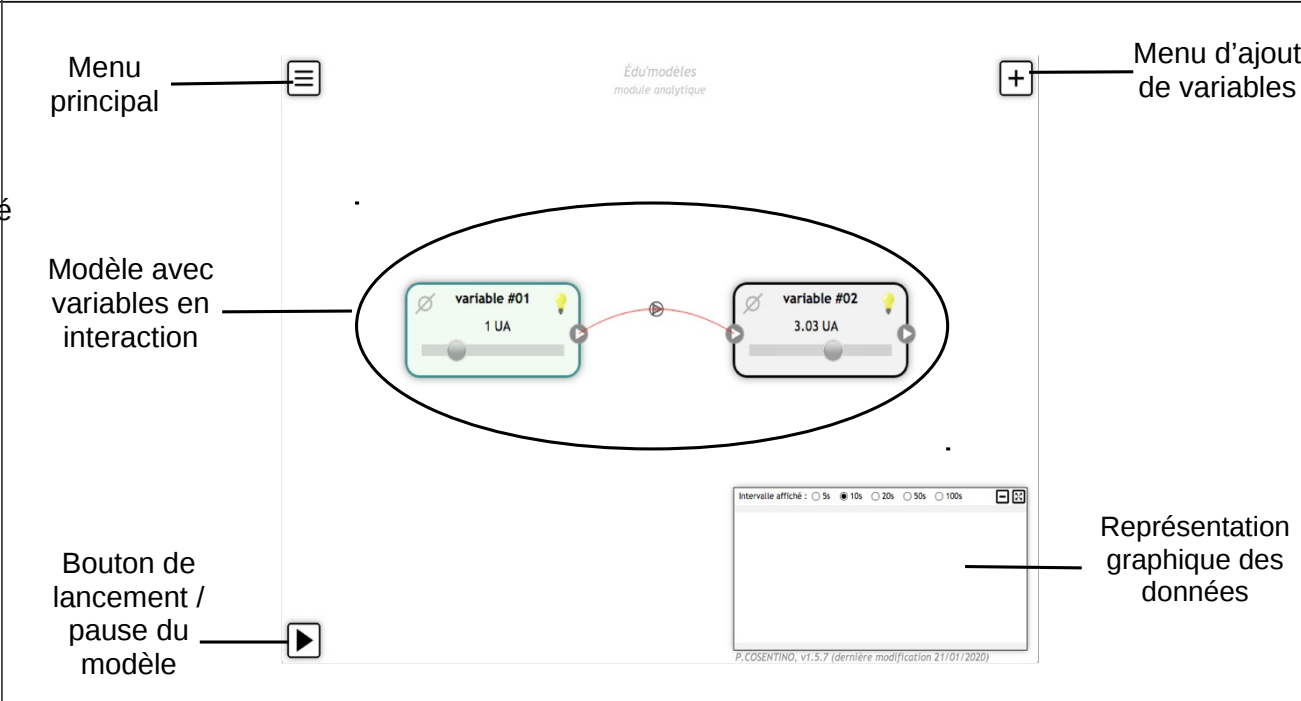
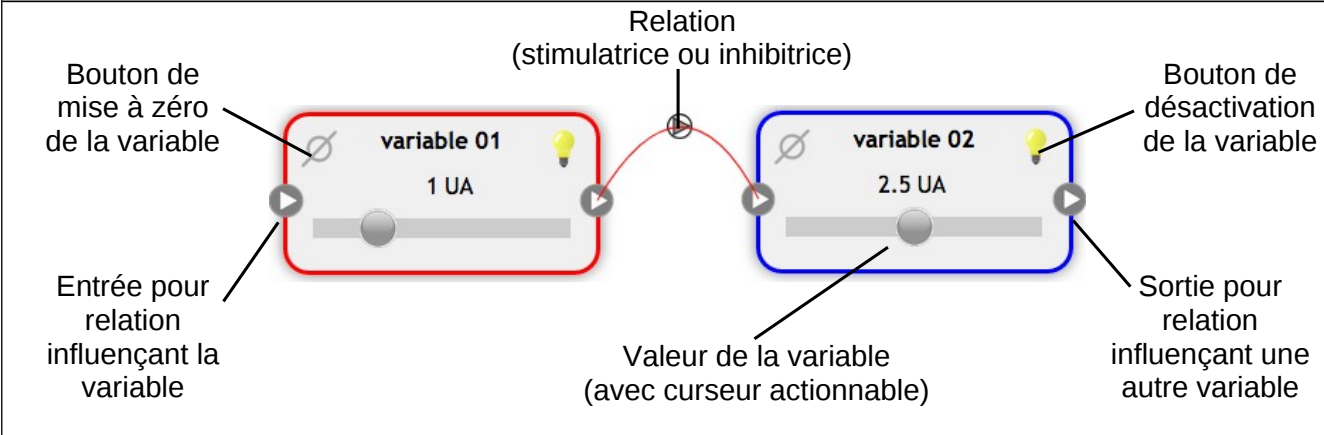


UTILISATION ANALYTIQUE DU LOGICIEL EDU'MODELES

Menu principal	Fonctions générales
 <ul style="list-style-type: none"> Retourner à l'écran d'accueil Nouveau modèle Paramètres du modèle Charger un modèle — Charger un modèle enregistré dans un fichier .modele Enregistrer ce modèle — Exporter les données obtenues au format tableur Exporter le graphique (CSV) Charger un template Sauvegarder en tant que template Fermer le template Redémarrer le modèle — Réinitialiser tous les paramètres <ul style="list-style-type: none"> (démo. glycémie) (démo. spermatogenèse) (démo. press. artér.) (démo. stress) (démo. albédo) Charger un modèle préenregistré 	 <ul style="list-style-type: none"> Menu principal Modèle avec variables en interaction Bouton de lancement / pause du modèle Menu d'ajout de variables Représentation graphique des données

Structure d'un modèle	Tester un modèle
 <ul style="list-style-type: none"> Bouton de mise à zéro de la variable Entrée pour relation influençant la variable Relation (stimulatrice ou inhibitrice) Valeur de la variable (avec curseur actionnable) Bouton de désactivation de la variable Sortie pour relation influençant une autre variable 	<ul style="list-style-type: none"> - Charger un modèle (via le menu principal) - Lancer le modèle (bouton ▶) <p><u>Possibilités d'action sur le modèle en fonctionnement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Modifier les valeurs pour une variable choisie : faire glisser le bouton sur le curseur - Désactiver une variable choisie : clic sur bouton - Contraindre la valeur d'une variable choisie à demeurer à zéro : clic sur bouton - Désactiver une interaction choisie : double-clic sur flèche , puis choisir « Désactiver », puis « OK ».

Relancer un modèle
<ul style="list-style-type: none"> - Stopper le modèle en cours de fonctionnement (bouton) - Dans le menu principal, sélectionner « Redémarrer le modèle »