


# Fabriquer un nichoir pour oiseaux



Une planche en pin brute, non poncée, non traitée

Préférer planche de coffrage (Épaisseur 27 mm) ou volige plus fine

Scie, marteau, pointes, équerre et crayon

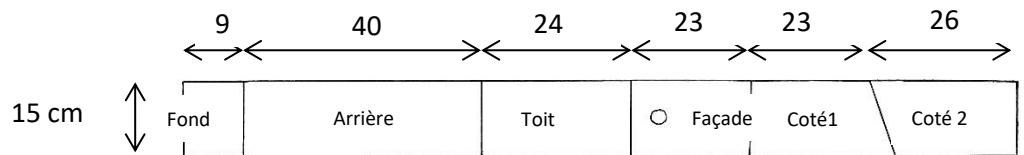

Trou d'envol :

30 mm de diamètre pour la mésange charbonnière

32 à 35 mm pour le moineau

40 à 45 mm pour la sitelle torche-pot



Version semi ouverte adaptée au rouge-gorge ou rouge-queue

## Conseils :

- Installer l'entrée en direction de l'Est ou du Sud entre février et mars
- Fixer contre un tronc ou contre un mur à 2 ou 3 m de hauteur minimum (un bout de tuyau d'arrosage évite que le fil de fer ne blesse l'arbre)
- Eviter l'installation proche d'un arbre fruitier (dérangement)
- Attention aux endroits accessibles par les chats et autres prédateurs
- Nettoyer et remiser à l'abri pour l'hiver